




iconnect



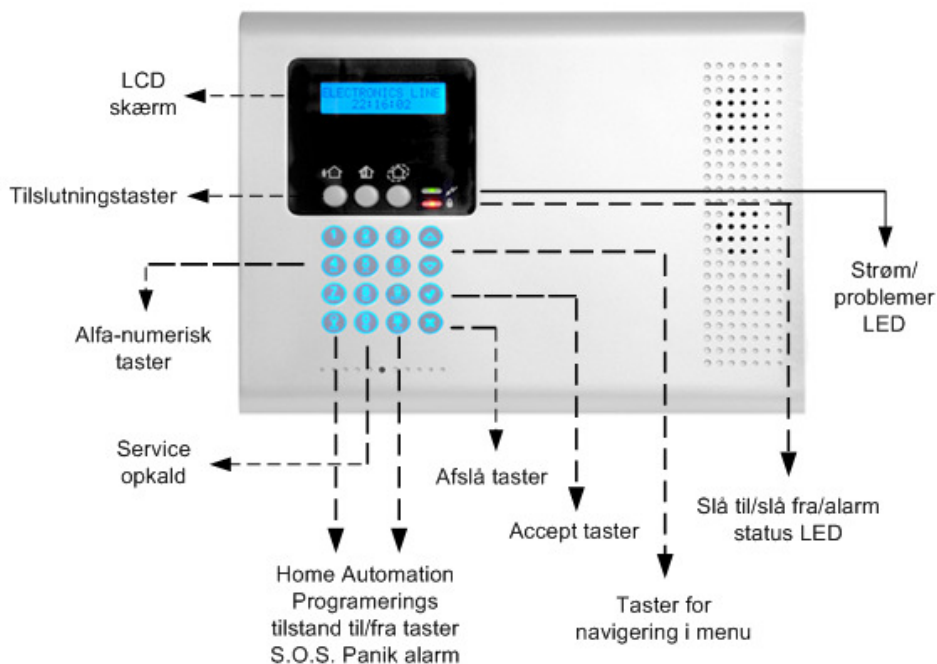















Hurtig burger manual



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Tak fordi du valgte **iConnect**  trådløs indbruds alarm. Denne hurtigstartsmanual beskriver de vigtigste brugerfunktioner i **iConnect** . For at se den fulde version af brugermanualen henvises til vores internet side www.electronics-line.com.

Fuld aktivering	Tryk 	
Delvis aktivering	Tryk 	Efter behov indtastes din brugerkode
Perimeter aktivering	Tryk 	
Deaktivering	Indtast din brugerkode	Slukker også sirene i tilfælde af en alarm
Overfaldsalarm	Tryk og hold nede  + 	
Brandalarm	Tryk og hold nede  + 	
Medicinsk alarm	Tryk og hold nede  + 	
Check systemfejl	Tryk  og rul gennem liste	Slukker også fejlindikatorlyde
Global klokke	Tryk  	
Adgangsmenu tilstand	Tryk  herefter [Bruger kode]	
Serviceopkald	Tryk og hold nede 	
Tænd/sluk PGM 1/2	 /  → 30 / 31	

LEDs

indikation



LED:

Slukket: System deaktiveret

Grøn: System aktiveret

Blinkende rød : Alarm

OK LED:

Grøn: Strøm OK





Gul : Systemfejl

Blinkende grøn: Åben zone




Blinkende Gul : (Langsom) Lavt

batteri, (Hurtig) Mistet strømforsyning

Rediger/slet brugerkode

1. I hovedskærmen trykkes .
2. Indtast master kode (standard kode er 1234)
3. Vælg [4] Brugerkode og tryk .
4. Vælg en bruger og tryk .
5. Vælg [1] Rediger kode.
6. Rediger brugerkode eller indtast 0000 for at slette
7. Tryk .

Deaktiver / Aktiver en zone

1. I hovedskærmen trykkes .
2. Indtast master kode (standard kode er 1234)
3. I hovedmenu trykkes [21]
4. Vælg en zone og tryk  for at skifte status
5. For at gemme status trykkes .

SMS Styringskommandoer

Styring af system via SMS

Kommandokode numre:

120: Deaktiver

121: Fuld aktivering

122: Delvis aktivering

123: Perimeter aktivering

200: System aktivering status

0XX: HA enhed XX slukket

1XX: HA enhed XX tændt

030: PGM 1 slukket

031: PGM 2 slukket

130: PGM 1 tændt

131: PGM 2 tændt

SMS struktur: [Fri tekst - Op til 43 karakterer][#][Brugerkode][Kommando]

Eksempel: DISARM#1234120

SMS struktur (fri tekst)						Brugerkode				Kommando			
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

Telefonstyrings kommandoer

1. Ring til centralens mobilnummer og vent indtil systemet svarer; der høres to toner.
2. Indenfor 15 sekunder indtastes Telestyrings kode (kode 29). Efter et lydsignal trykkes:

3: Fuld aktivering	4XX: HA enhed XX tændt
6: Deaktiver	5XX: HA enhed XX slukket
7: Udvid opkald	430 / 431: PGM tændt
9: Sluk sirene	530 / 531: PGM slukket
2: 2-vejs Audio	*#: Afbryd forbindelse

Fjernkontrol



: Fuld aktivering



: Delvis aktivering, HA/PGM



: Deaktivering



: Perimeter aktivering, HA/PGM



: Overfaldsalarm (tryk og hold nedtrykket)



Tilslutning til din webbrowser applikation

1. Indtast web adresse der leveres af din serviceudbyder og tryk **Åben**.
2. Login side:
 - a. **Brugernavn og Password** – Indtast værdier leveret af din service udbyder.
 - b. **Passcode** – Indtast din iConnect brugerkode
3. Klik **Enter**